

Technické údaje Elektro-lineárního pohonu E230

Typové označení	E 230	E 230	E 230	Jednotky
Napájecí napětí	230	230	230	VAC
El. proud (Při zatížení/naprázdno)	1,0/0,2	1,0/0,2	1,0/0,2	A
Síla otvírací/zavírací	500/250	500/250	500/250	N
Zdvih	300	500	750	mm
Max. zdvih za 10s při U _{max}	63	63	63	mm
Rychlost (naprázdno)	10	10	10	mm/s
Provozní teplota	-20 až +60	-20 až +60	-20 až +60	°C
Krytí	IP54 *)	IP33 *)	IP33 *)	
Bezpečné zotavení při rozdílové teplotě 20°C	S2 2,5min	S2 2,5min	S2 2,5min	
Pojistka	3500	3500	3500	N

*) Plastové opláštění, barva RAL 7035

*) Odrušovací kondenzátor

*) Odpojení v krajních polohách interními koncovými vypínači

*) Elektronické nouzové odpojení při přetížení

*) Možné paralelní zapojení více pohonů (bez příslušenství nesynchronizovaně)

*) Světlo šedý, silikonový kabel 2x0,75qmm , plášť 6mm

standardní délka 1,3m, jiné délky na objednání




*) Připojovací očko 6mm, 8mm (Standard) nebo 10mm

*) Standardní zdvih: 300, 500 a 750mm , jiné zdvihy na objednání

*) Verze Thermokontakt: Zavírání nebo otvírání (+70°C nebo +93°C)

*) Pozor! Elektropohony nejsou určeny pro montáž do vlhkého prostředí nebo pro venkovní instalaci

Zapojení:

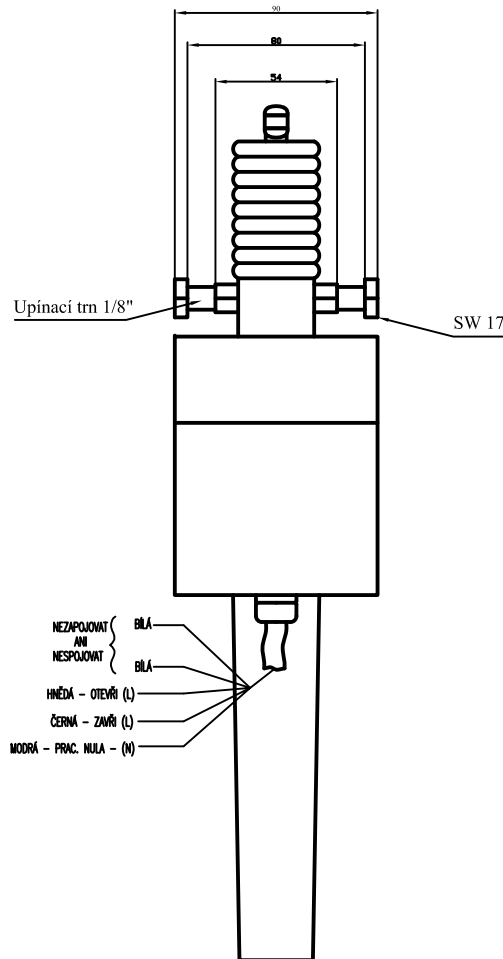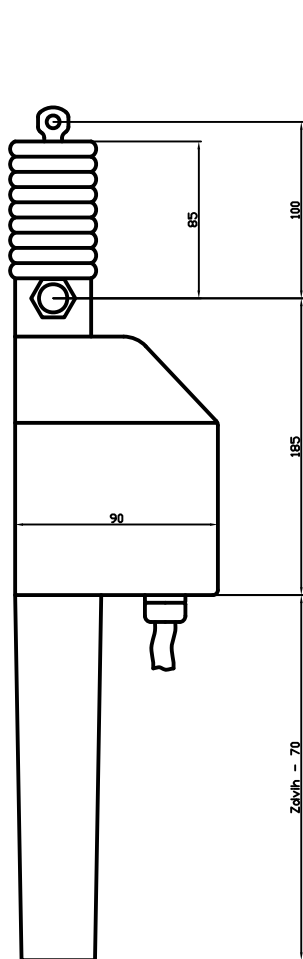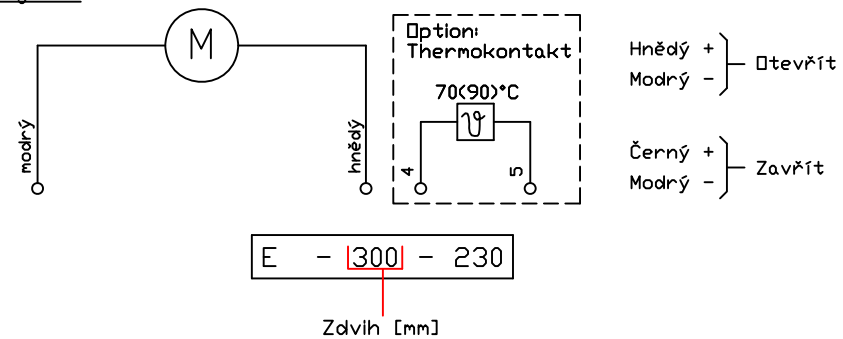

NEZAPJOJAVAT
ANI
NESPOJOJAVAT

BILÁ

BILÁ

HNĚDÁ - OTEVŘÍ (L)

ČERNÁ - ZAVŘÍ (L)

MODRÁ - PRAC. NULA - (N)

Střechy Vaníček spol.s.r.o.		
PROJEKT	Příslušenství	MĚŘITKO 1:2
DOKUMENTACE	TECHNICKÝ LIST	DATUM 26.2.2009
NAZEV VÝKRESU	Elektrický lineární pohon	ČÍSLO VÝKRESU 1.2